



REGOL Flottörbehållare typ 60571-B

godkänd för 1,5 bar enl. SKT kontroll-nr. 7260061

Användningsområde

Åstadkommer en konstant sugnivå till doseringspumpen i de fall då inloppstrycket varierar. Detta är ofta fallet vid dosering från en trycksatt ledning, hög behållare eller en högt belägen behållare.

Teknisk beskrivning

Den i flottörbehållaren befintliga ventilen är öppen till dess behållaren fyllts med vätska till en viss nivå, därefter stängs ventilen. När nivån vid pumpning sjunker så öppnar den igen. Vätskenivån pendlar ytterst litet i behållaren och ger på så sätt doseringspumpen konstant nivå på sugsidan.


På flottörbehållarens lock finns en anslutning för avluftning, vars ledning dras tillbaka till toppen på tanken.

Material

PVC eller PP
O-ringar och tätningar: EPDM, Viton

Fördelar

- Konstant sughöjd
- Optimerar pumpens doseringsnoggrannhet
- Förhindrar hävertverkan i vissa fall

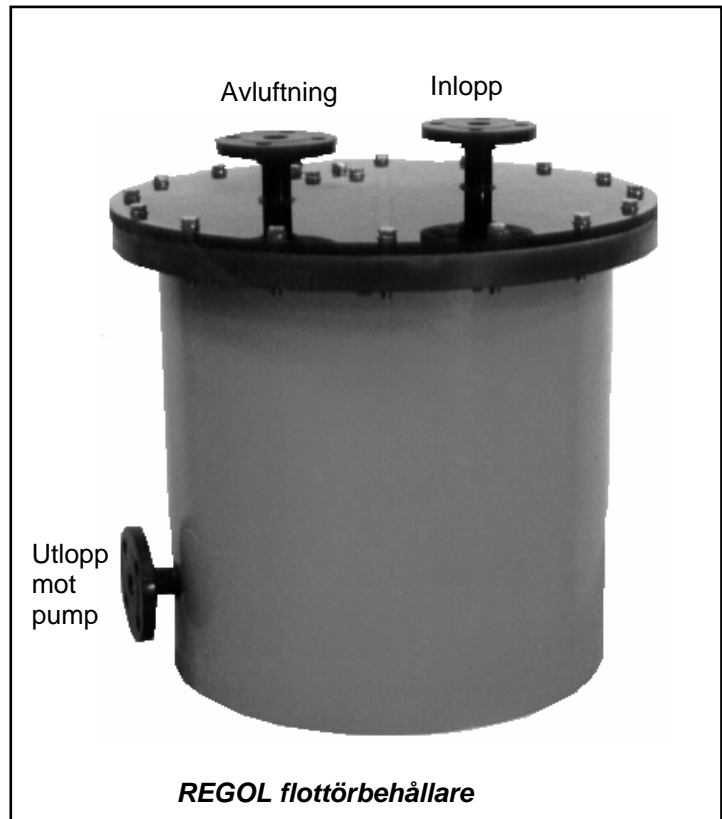

Flottörventil

Ventilen fungerar tillförlitligt, även med vätskor som innehåller partiklar eller kristaller. Speciellt lämplig är den för fällningskemikalier.

Max tryck

Inloppstryck över ventilen: max 6 bar(ö)
Flottörbehållare: max 1,5 bar(ö)

Anslutningar

Fast fläns av PVC-U, enl. ISO/DIN PN10/16, DN 20

FB60571B